



COFESEG
ESPECIALISTAS EN CANTERAS



MAQUINARIA USADA

PERFORA GIRODRILL 200



OPORTUNIDAD

- Revisada por profesionales
- Servicio técnico posventa
- Opciones de Financiación



Contacto:

+34 616 569 917

www.cofeseg.com



COFESEG
ESPECIALISTAS EN CANTERAS

GIRODRILL 200 PERFORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipamiento. Martillos

2 martillos Doofor DF420
Diámetro de perforación – 28-45 mm
Peso – 41 kg
Presión de percusión – 110/140 bar
Frecuencia de percusión – 100/115 Hz
Flujo de aceite percusión – 40/60 lit/min
Par de rotación – 100 Nm (73.7 lb/ft)
Velocidad de rotación 245 rpm.

Motor

Perkins
Inyección directa, turbo intercooler.
4 cilindros.
Potencia 158 HP – 116.5 kW a 2300 rpm.

Sistema hidráulico





Bomba principal doble engranaje para unidad de perforación.
Bomba tres engranajes para sistema de enfriamiento y dirección.
Dispositivo de sistema de precalentamiento de aceite.
Sistema de enfriamiento de aceite.
Dispositivo anti-interferencias.

Compresor

Modelo Tempest 6
Flujo de aire – 2.6 m³ / min
Presión máxima – 6 bar.

Colector de polvo hidráulico

Modelo Bermuda Chiocciola 500.
Superficie filtrante 8 m².
Capacidad de succión 500 m³/h.
Sistema automático limpieza de filtros.
Cantidad de filtros 4.

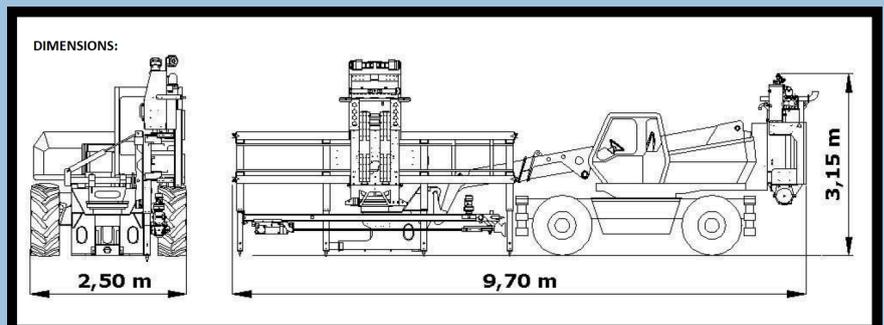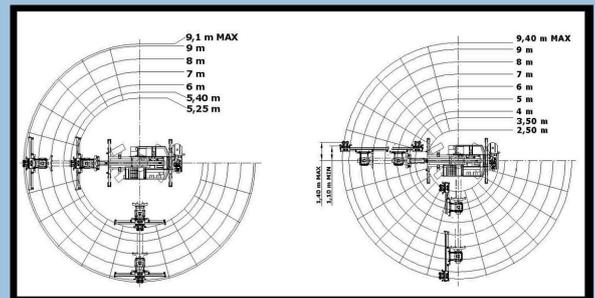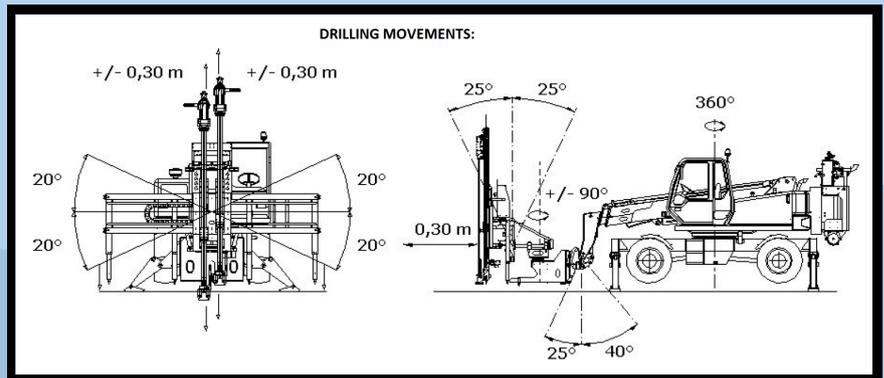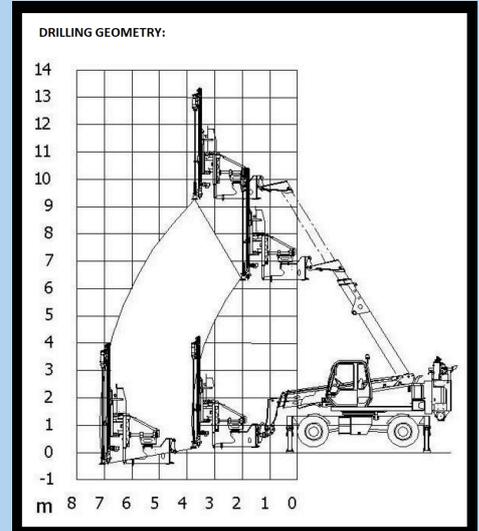

Contacto:
+34 616 569 917

www.cofeseg.com