


## Colchones de Agua – Hydrobags

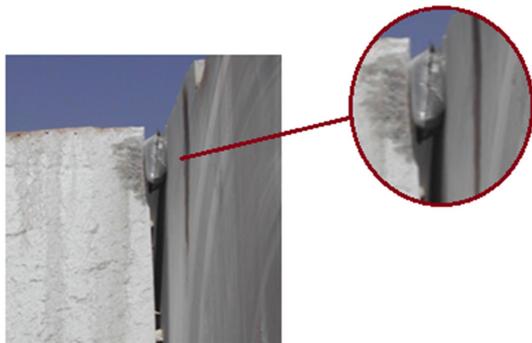

### DESCRIPCIÓN

Diseñados para las tareas de separación y volteo de los bloques de piedra.

Fácil de instalar y utilizar. Conectado a la bomba de agua, ofrece una apertura de entre 15 a 30 cm, suficiente para utilizar la maquinaria pesada y conseguir el volteo del banco.

Presión de trabajo: hasta 50 bares (no es necesario llegar al máximo para obtener el resultado)

Tamaño estándar: 1000 x 1000 mm. Disponibles diferentes medidas en función del tamaño del banco a separar.

Reduce tiempo de trabajo, aumentando la eficiencia de sus costes de explotación y sus beneficios.

## Características Colchones de Agua (Hydrobags)

Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Presión (Bar)	Fuerza (Tons)
500 x 500	3	30	75
500 x 1000	6	30	150
750 x 750	6,5	30	169
1000 x 1000	11,5	30	300
1500 x 1500	26	30	675