


NEPTUNO 90

Nueva línea de Perforadoras Hidráulicas. Eficiencia y Practicidad

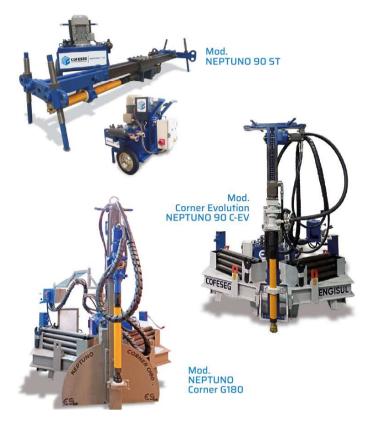

PERFORACIÓN

Las Perforadoras Hidráulicas Neptuno 90 han sido diseñadas para realizar perforaciones verticales y horizontales; con capacidad de perforación de hasta 30m, estas potentes máquinas presentan una estructura novedosa que permite un fácil posicionamiento, incluso en las zonas más irregulares.

Dotada de una eficiente central electro-hidráulica de bajo consumo (4.5 m³), proporciona un rendimiento óptimo con una velocidad de perforación promedio de 12 m/h en granitos y 20 m/h en mármol.

La nueva línea de Perforadoras Neptuno 90, cuenta con tres modelos que se ajustan a las necesidades más exigentes.

- Neptuno 90 ST: Ligera y versátil, se adapta a cualquier tipo de piedra y terreno. Precisión a muy bajo consumo.
- Neptuno 90 Corner Evolution: Recomendable para canteras de mármol. Gracias a su robusta y estable base de apoyo, no precisa ser anclada.
- Neptuno 90 Corner G180: Recomendada para canteras de granito. Gracias a su cabezal rotatorio de 180°, permite optimizar los cortes, sin pérdidas de piedra por posicionamiento, manteniendo la robustez y practicidad, aún en espacios de difícil acceso.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Neptuno 90 ST	Corner Evolution	Corner G 180
Tipo de Martillo	DTH	DTH	DTH
Tubos de Perforación Estándar	(Max.: 3.5") API REG 2" - 3/8 c/ 1 m	(Max.: 3.5") API REG 2" - 3/8 c/ 1 m	(Max.: 3.5") API REG 2" - 3/8 c/ 1 m
Potencia Instalada	5,5 kw	5,5 kw	5,5 kw
Capacidad de Perforación	± 30 mt	± 30 mt	± 30 mt
Diámetro de Perforación	ø 70 – 92 mm	ø 70 – 92 mm	ø 70 – 92 mm
Velocidad de Perforación en Mármoles	20 m/h	20 m/h	20 m/h
Velocidad de Perforación en Granitos	12 m/h	12 m/h	12 m/h
Consumo de Aire	± 4,5m³/min (6-8 bar)	± 4,5 m ³ /min (6-8 bar)	± 4,5 m³/min (6-8 bar)
Depósito Hidráulico	± 120 l (Hidrolep 46) GALP	± 120 l (Hidrolep 46) GALP	± 120 l (Hidrolep 46) GALP
Engrasador del Martillo	± 4 l (ROC 100) GALP	± 4 l (ROC 100) GALP	± 4 l (ROC 100) GALP
Peso Máquina Completa	560 kg	2100 kg	2850 kg



 $^{{\}bf q}$ Garantía y Servicio Técnico COFESEG: $+34\,924\,563\,156/+34\,629\,107\,345$

w Pol. Ind. Los Caños, p. 65 - 06300 Zafra_Badajoz_España